

SIŁOWNIA WIATROWA SWK-5 ELEMENTY



POKRYWA PRĄDNICY

Wykonana z laminatu, wyklejona materiałem głuszącym.



PODSTAWA

Podtrzymuje ster. Na niej montowany jest zespół prądnicowy.
Pokrywę także przykręcamy do podstawy.



STER

Długość 4,5 m.
Rozwidlony na końcu aby dokładniej ustawiał się do kierunku wiatru.



OBROTNICA

Szerokie łóże zapewnia stabilność.



REGULATOR

Mechanizm inicjujący skręt łopat.




OSŁONA PRZEDNIA

Ochronia przód przed deszczem.



GRZAŁKI Z REGULATOREM ELEKTRYCZNYM

Grzałka powietrzna lub wodna lub przełączane termostatem.

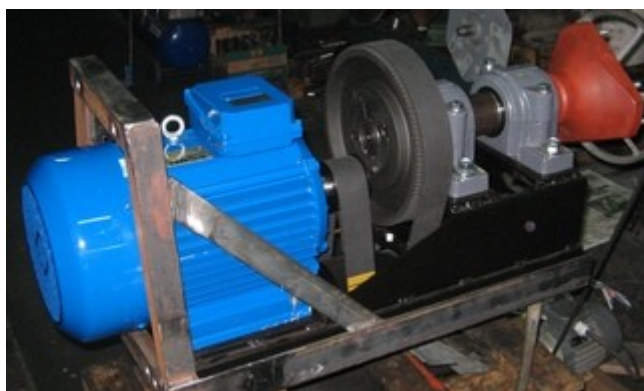

ZESPÓŁ PRĄDNICOWY

Wersja ekonomiczna.
Niezależny moduł (z własną ramą)
przykręcany do podstawy.



MASZT

Najniższy maszt ma mieć 12 m
wysokości.